

Nr sprawy: ZP.271.1.6.2020.IZ

WYJAŚNIENIE
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zawiadamia się, że w dniu **13.11.2020 r.** wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na postępowanie pn. „**Remont nawierzchni ulicy Spółdzielczej oraz ulicy na działce nr 601/1 obręb nr 0003 w Bobolicach**” w poniższym zakresie:

Zadanie 1

1. W opisie zakresu robót podano, że należy uzupełnić podbudowę kruszywem łamanym 0 – 31,5, proszę podać w jakim zakresie należy wykonać te roboty?

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Należy przyjąć uzupełnienie podbudowy kruszywem łamanym 0 – 31,5. Roboty mogą wystąpić na skutek naruszenia istniejących warstw konstrukcyjnych podczas realizacji robót przez Wykonawcę (frezowanie). W związku z tym zakres tych robót może wystąpić w minimalnym i okrojonym zakresie nie przekraczającym 5% powierzchni drogi planowanej do remontu.

2. W opisie podano, że istniejące wpusty deszczowe należy wyremontować lub wymienić na nowe, w przedmiarze policzono jedynie regulację wpustów. Proszę o doprecyzowanie zakresu robót.

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Należy przyjąć jeden wpust – regulacja, jeden wpust – wymiana.

3. Czy należy wykonać oznakowanie poziome, jeżeli tak to jakie i w jakim zakresie.

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Organizację ruchu trzeba zaplanować zgodnie z obowiązującą organizacją ruchu na ul. Spółdzielczej. Jeżeli w wyniku realizacji robót wystąpi konieczność likwidacji istniejącego oznakowania poziomego np. miejsca parkingowe należy przyjąć ich odtworzenie.

Zamawiający nie wymaga wykonania dodatkowego oznakowania poziomego poza tym, które obecnie istnieje.

Zadanie 2

4. Gdzie należy wywieźć materiał z rozbiórki istniejącej nawierzchni z kruszywa?

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Patrz zapisy SIWZ, m.in.: Rozdział C pkt 6.2 – 6.3, wzór umowy (załącznik nr 9 do SIWZ) Rozdział II ust. 12 pkt 29.

5. Czy należy wykonać korytowanie pod drogę?
6. Brak profilu drogi, rzędnych istniejącej i projektowanej nawierzchni – czy jest dostępny?

na które udziela się następującej odpowiedzi na pytanie 5 i 6:

Korytowanie pod drogę należy zaplanować biorąc pod uwagę grubość poszczególnych warstw planowanych do wykonania i uzyskanie prawidłowych spadków również w odniesieniu do już zamontowanych krawężników. Profil drogi oraz jej rzędne należy wykonać w odniesieniu do istniejącego stanu infrastruktury w terenie w tym zamontowanych krawężników.

7. Pozycja 5 kosztorysu – prosimy o potwierdzenie, że chodzi o pospółkę.

na które udziela się następującej odpowiedzi:


Należy wykonać zgodnie z zapisami SIWZ, Rozdział B Opis przedmiotu zamówienia pkt 8 lit. k) – zadanie 2.

8. W opisie robót podano ustawienie obrzeży – czy należy ustawić obrzeża, jeżeli tak to w jakim zakresie.

na które udziela się następującej odpowiedzi:


Zakres w jakim należy ustawić obrzeża przedstawiony jest w załączniku nr 14 do SIWZ – Mapa zakres przedmiotu zamówienia na zadanie 2 i oznaczony jest kolorem czarnym.

9. Ze względu na brak przekroju drogi prosimy o doprecyzowanie na planie sytuacyjnym gdzie należy wykonać ścieki z kostki.



na które udziela się następującej odpowiedzi:

Ścieki uliczne z kostki betonowej bezfazowej, przykrawężnikowe należy wykonać według rysunku na całej długości remontowanej drogi przy krawężnikach.

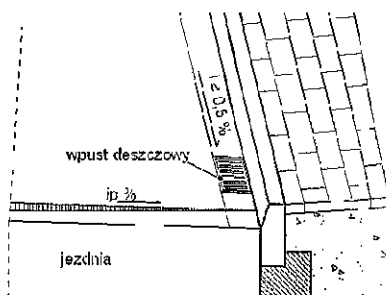

10. W kosztorysie podano wykonanie oznakowania grubowarstwowego, ze względu na czas realizacji robót będzie to raczej niemożliwe do wykonania. Czy jest możliwość zmiany oznakowania na cienkowarstwowe?

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający dopuszcza również oznakowanie na cienkowarstwowe.

11. W jakim zakresie należy wyregulować istniejące uzbrojenie – wpusty, włazy, skrzynki wodociągowe i gazowe?

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Wszelkie zmiany należy konsultować z Zamawiającym na bieżąco w trybie roboczym.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Grażyna Wiater

(podpis kierownika Zamawiającego)

