

OPIS TECHNICZNY

Remont nawierzchni drogi gminnej nr 147008Z Sarnowo - Lubowo

1. Adres zamierzenia:

- Droga gminna nr 146008Z Sarnowo – Lubowo, działka nr 95/3 obręb Kurowo, gm. Bobolice.

Podstawa opracowania

- Wrys mapy ewidencyjnej.

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U. 2018 poz. 124 z późniejszymi zmianami,

- Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. (Dz.U. 2017 poz. 2222 z późniejszymi zmianami),

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest opis techniczny do zgłoszenia robót polegających na wykonaniu remontu nawierzchni drogi gruntowej poprzez wymianę płyt drogowych typu Yomb, drogi gminnej nr 147008Z dz. nr 95/3 obręb Kurowo gm. Bobolice prowadzącej z miejscowości Sarnowo do miejscowości Lubowo na odcinku o długości 0,200 km. Planowane roboty nie zmieniają trasy istniejącej drogi.

- Długość planowanego odcinka wynosi około 200 m,

- powierzchnia około 700 m²,

- szerokość wynosi 3,5 m.

Istniejąca droga obsługuje ruch lokalny i służy jako droga dojazdowa do terenów leśnych, pól rolnych, działek rekreacyjnych. Zakres robót przewidzianych niniejszym projektem obejmuje:


- a) Demontaż płyt drogowych
- b) Wyrównanie istniejącej nawierzchni
- c) wykonanie podbudowy i ułożenie nowych płyt drogowych

3. Opis stanu istniejącego Rozpatrywana droga gminna jest obecnie drogą o nawierzchni z ażurowych płyt drogowych typu Yomb. Posiada ona liczne ubytki, popękane i poprzechyłane płyty a także nie posiada właściwych spadków. Obecny stan drogi jest niezadowolający. Konieczne jest wykonanie wyrównania, napraw, prawidłowych parametrów spadków, wzmocnienia i wyrównania nawierzchni.

4. Uwagi końcowe - Wszystkie prace prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych”. Zastosowane materiały muszą posiadać atest i być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Prace należy prowadzić z zachowaniem przepisów BHP i P.Poż. pod kierunkiem osoby z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNO – NORMALNY

Remont drogi gminnej nr 147008Z

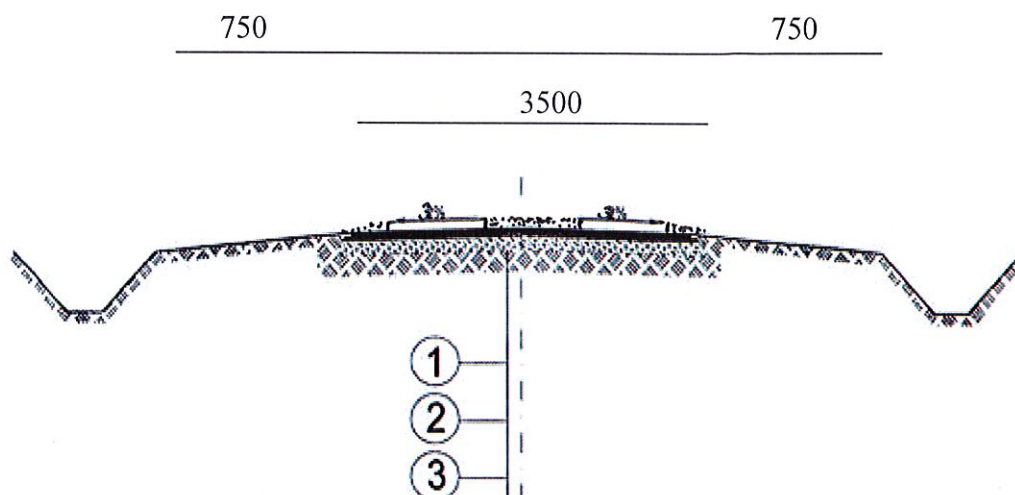

1. Płyty YOMB
2. Podbudowa z kruszywa łamanego (wypełnienie między płytami)
3. Warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego

Zdjęcie przedstawia przykładową drogę spełniającą wymagania Zamawiającego.

